

4.6. Прожектор с разбитым или треснувшим стеклянным экраном и другими механическими повреждениями эксплуатировать нельзя!

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Срок службы прожектора – 30 000 часов, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и установки.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации прожекторов – 1 год со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовлено в КНР

Предприятие-изготовитель: Шанхай Щет Электрик Компани, Лтд.

Уполномоченный представитель предприятия-изготовителя на территории ТС:
ООО «Крэзисервис», 220125, РБ, г. Минск, ул. Городецкая, 5, пом. № 3А
Тел. +375 (17) 336-18-18, e-mail: info@crazyservice.net

Штамп изготовителя / Подпись проверяющего

Прожектор с датчиком движения LED TV-KC _____

Дата изготовления _____

Дата продажи _____



Технический паспорт

**Прожектор светодиодный
LED TV (401, 402, 403, 404)
с датчиком движения**



1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1.1. Прожекторы светодиодные серии LED TV торговой марки КС (далее прожекторы) предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220В частоты 50 Гц.
- 1.2. Область применения прожекторов: для наружной установки (освещения или подсветки объектов, витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п.). Установка прожекторов может осуществляться на наружных стенах, парапетах зданий и сооружений, других ровных поверхностях.
- 1.3. Прожекторы изготавливаются:
- по классу защиты от поражения электрическим током: класса 1;
 - по степени защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги IP65.
- 1.4. Класс энергоэффективности: А.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Типоисполнения и основные параметры прожекторов.

Характеристики	LED TV-401(D) 10W-6500K 900Lm-IP65-KC	LED TV-402(D) 20W-6500K 1800Lm-IP65-KC	LED TV-403(D) 30W-6500K 2700Lm-IP65-KC	LED TV-404(D) 50W-6500K 4500Lm-IP65-KC
Мощность прожектора, Вт	10	20	30	50
Световой поток, Лм	900	1800	2700	4500
Цветовая температура, К	6500	6500	6500	6500
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65
Тип светодиодов	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Коэффициент мощности	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Рабочее напряжение, В	85-265	85-265	85-265	85-265
Класс энергоэффективности	A	A	A	A
Рабочая температура, °C	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50
Коэффициент пульсации	<5%	<5%	<5%	<5%
Размеры (LxWxH), мм	106*80*20	120*90*23	130*90*23	172*220*23

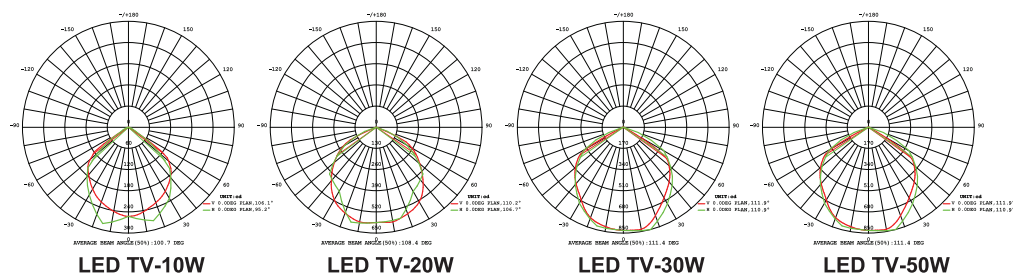


Рисунок 1. Кривые силы света.

3. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 3.1. Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.
- 3.2. Крепление прожектора: прожектор устанавливают на поверхность при помощи скобы с тремя отверстиями.
- 3.3. Управление: Детектор снабжен тремя регуляторами (рис 2.)
- 3.3.1. Регулировка времени (TIME) позволяет установить время нахождения прожектора во включённом состоянии после срабатывания детектора в диапазоне 8 сек-10 мин. Увеличение времени-вращением регулятора по часовой стрелке.
- 3.3.2. Регулировка режима «день-ночь» позволяет изменять срабатывание детектора в различный период освещенности (день - вечер - ночь). Плавно вращая регулятор по часовой стрелке, можно довести чувствительность срабатывания детектора до максимальной величины при освещении 30 люкс.
- 3.3.3. Регулировка чувствительности: SENS-регулятор (в зависимости от модификации позволяет изменять чувствительность детектора). Поворот регулятора по часовой стрелке увеличивает чувствительность срабатывания детектора до максимальной величины при освещении 30 люкс, i
- 3.4. Зона действия детектора движения составляет 120° в горизонтальной плоскости и может регулироваться путем вращения детектора по вертикали и горизонтали на угол 30° (рис. 3 и 4). Таким образом, можно исключить влияние близлежащих объектов (зданий, проезжающих автомобилей и т.д.).



рис. 2



рис. 3



рис. 4

Наибольшая чувствительность



рис. 5

Низкая чувствительность



рис. 6

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. Прожектор можно эксплуатировать только при наличии защитного заземления. Защитный проводник (желто-зеленого цвета) присоединяйте только к зажиму, обозначенному знаком заземления.
- 4.2. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность проводки. Присоединение прожектора к поврежденной электропроводке запрещено.
- 4.3. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220В и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).
- 4.4. При эксплуатации необходимо располагать прожектор вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющих предметов.
- 4.5. **ВНИМАНИЕ!** Эксплуатация прожекторов допускается только в условиях конвекции воздуха (открытое пространство) для отвода тепла.