

5. Гарантии качества.

5.1. Изготовитель гарантирует, что светильники с датчиком движения TVX1035F-KC изготовлены на заводе-изготовителе, имеющем сертификацию производства по системе ISO9001-2000, ISO14001-2004.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации светильников – 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию.

5.3. В течение этого срока покупателю гарантируется соответствие светильники с датчиком движения TVX1035F-KC данным паспорта при условии соблюдения требований транспортирования, хранения и эксплуатации.

5.4. В период гарантийных обязательств обращаться к предприятию-импортеру.

5.5. Без заполненного гарантийного талона и чека претензии не принимаются!

Гарантийный талон

Предприятие-изготовитель:

Гуангдонг Гангфэнг Электрикал Эпаянс Ко., Лтд.

Китайская Народная Республика

Светильники с датчиком движения
TVX1035F-KC _____

Дата изготовления _____

Дата продажи _____



Штамп изготовителя / Подпись проверяющего

Технический паспорт

Светильник потолочный
с датчиком движения
TVX 1035F-KC

Паспорт КСЭЛ 40018.08 ПС



1. Назначение изделия

- 1.1. Потолочные светильники с датчиком движения TVX1035F-KC предназначены для внутреннего освещения помещений.
- 1.2. Светильники соответствуют классу защиты 1 от поражения электрическим током.
- 1.3. Тип источника света: 2 лампы накаливания мощностью по 60Вт.
- 1.4. Исполнение: металлический корпус, плафон – стекло.
- 1.5. Светильник с датчиком движения позволяет экономить электроэнергию, включаясь только тогда, когда движется какой-либо объект. Датчик движения встроен в светильник и автоматически включает и отключает его в заданном интервале времени в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и уровня освещенности. Независимо от времени суток (день/ночь) при обнаружении движущегося человека в зоне видимости инфракрасного датчика происходит включение светильника на заданное время, причем в том случае, когда движение продолжается, время работы светильника автоматически продлевается.

2. Комплектация

- 2.1. Светильник поставляется в собранном виде (рисунок 1.) В комплект входит светильник (металлический корпус, плафон – стекло) и крепления для светильника (дюбеля -3 шт, шурупы - 3шт)

3. Подключение

- 3.1. Подключение светильника к сети тока должно производиться специалистом при соблюдении правил техники безопасности.
- 3.2. Схема подключения указана на рисунке 2.

4. Технические характеристики

Параметры	Значения
Цоколь	E27
Номинальное напряжение	180-240В AC
Частота	50Гц
Степень защиты	IP31
Номинальная мощность	120Вт
Рабочая температура	-15°C - +35°C
Относительная влажность	<93%
Угол охвата	120° / 360°
Зона обнаружения	5-8 м
Задержка времени	8-120 сек
Размеры упаковки	34x14x34 см

В СОБРАННОМ ВИДЕ
Рисунок 1.

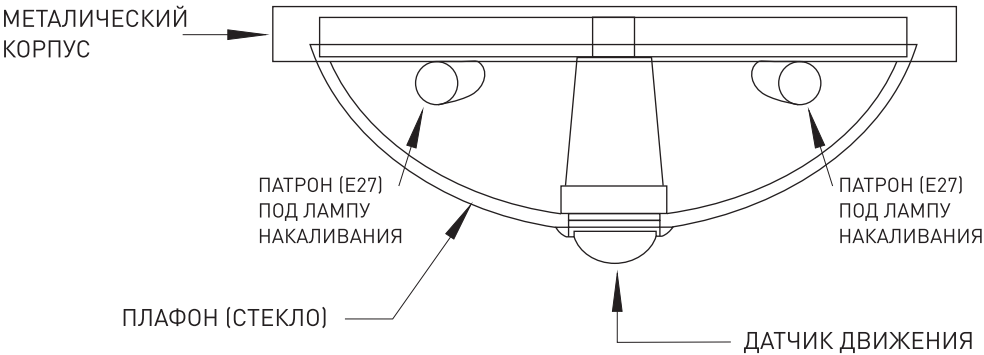


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Рисунок 2.

