

Технический паспорт

Светильник светодиодный ЖКХ-LED с оптическим и акустическим датчиками, серия "STARFISH" (МОРСКАЯ ЗВЕЗДА)

1. Назначение изделия:

1.1. Светильник светодиодный ЖКХ-LED с оптическим и акустическим датчиками, серия "STARFISH" (МОРСКАЯ ЗВЕЗДА) предназначен для освещения лестничных клеток, холлов, коридоров, вестибюлей и других помещений с периодическим пребыванием людей в жилых и общественных зданиях. Предназначен для работы в сети переменного тока с напряжением 220 вольт.

2. Особенности изделия:

- для замены в ЖКХ светильников типа НББ, НБ0 и СБ0
- корпус светодиодного светильника выполнен из ударопрочного поликарбоната
- оригинальная запатентованная ударопрочная конструкция
- специальные крепёжные шурупы, затрудняющие несанкционированный демонтаж
- защита от перенапряжения в сети
- система "мягкого" запуска
- светодиоды CREE, Nichia, Samsung
- отсутствие мерцаний и стробоскопического эффекта
- фильтр подавления электромагнитных помех (EMI-фильтр)
- не требуется защитное заземление



Светильник светодиодный
ЖКХ-LED-STARFISH

3. Структура условного обозначения:

ЖКХ-LED-STARFISH-7W-4000K-630Lm-KC

	Наименование светильника
	Серия
	Мощность лампы, Вт
	Цветовая температура, К
	Световой поток, Лм
	Торговая марка

4. Устройство и принцип работы:

4.1. Светильник светодиодный энергосберегающий оптико-акустический ЖКХ-LED-STARFISH состоит из корпуса, светодиодов, оптического датчика, акустического датчика, электронного реле времени и электронного силового ключа.


4.2. Принцип работы изделия состоит в оценке акустического шума и освещённости окружающей среды и, на основании сделанной оценки, включении светодиодов.

4.3. Светодиоды включаются на определенное время, когда превышает акустический порог срабатывания акустического датчика и уровень освещённости не превышает оптического порога срабатывания оптического датчика.

5. Технические характеристики:

Параметры	Значения
Рабочее напряжение, В	160-250
Частота сети, Гц	50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	5, 7
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт	≤0,4
Номинальный световой поток, Лм	450, 630
Оптический порог срабатывания, Люкс	5 ±3
Акустический порог включения, дБ	52 ±5
Длительность освещения, сек	50 ±10
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до + 40
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP40
Срок службы, часов	50 000

6. Габаритные размеры:

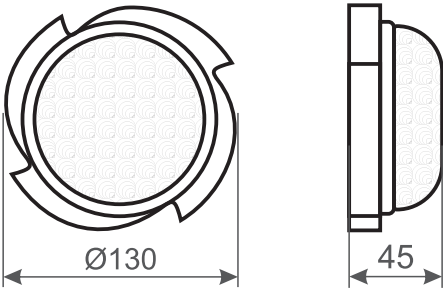

7. Уполномоченный представитель предприятия-изготовителя на территории ТС:

ООО «Крэзисервис», 220114, РБ, г. Минск, ул. Кирилла Туровского, д.10, пом. 150,
Тел.: +375 (17) 336-18-18, e-mail: info@crazyservice.net

Гарантийный талон

Шанхай Щет Электрик Компани, Лтд.
Китайская Народная Республика

Светильник ЖКХ-LED-STARFISH _____

Дата изготовления _____

Штамп изготовителя
Подпись проверяющего

Дата продажи _____

