




DPO-06



Светодиодные светильники Navigator серии DPO-06-LED предназначены для внутреннего освещения объектов ЖКХ, муниципальных и коммерческих объектов.



- Высокая эффективность 82 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,9
- Широкий диапазон входных напряжений 176–264 В
- Матовый ударопрочный рассеиватель и корпус выполнены из поликарбоната
- Соответствие строительным и санитарным нормам и правилам

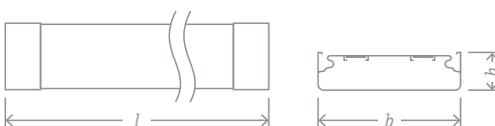

Код продукта	Мощность, Вт	Аналог	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Размер, l x b x h, мм	Штрихкод
DPO-06-50-4K-IP20-LED	50	ЛПО 2x36	176–264	4000	4100	>0,9	1200 x 78 x 29	4650074 61516 5